


- Tipo..... Válvula 3/2 para tablero, actuación manual, normal abierta o cerrada, reacción a resorte
- Montaje..... Orificios diámetro 22 mm - Los mandos se vinculan con el cuerpo a bayoneta
- Temperatura ambiente.... -5...50 °C (23...122 °F)
- Temperatura fluido..... -10...60 °C (14...140 °F)
- Fluido..... Aire comprimido filtrado (se recomienda lubricación) - Gases inertes
- Presión de trabajo 0...8 bar (0...116 psi)
- Caudal nominal..... 66 l/min (0,07 Cv)
- Mandos..... Tipo botonera eléctrica en plástico o metal (*metálicos sólo a pedido)
- Materiales..... Cuerpo de Zamac, distribuidor de acero inoxidable, sellos de NBR




Códigos en **Negrita**: entrega inmediata, salvo ventas.

Válvula con mando a botón

Monoestable, botón de diferentes colores.


	Plásticos Ø22	Metálicos Ø22 (*)
Verde	0.230.042.300 / 361	0.230.042.300 / 363
Rojo	0.230.042.300 / 384	0.230.042.300 / 386
Negro	0.230.042.300 / 388	0.230.042.300 / 390

A	86	91,5
C	76	80
ØE	27	30
F	10	11,5




Válvula con mando golpe de puño

Monoestable, pulsador color rojo.


	Plásticos Ø22	Metálicos Ø22 (*)
	0.230.042.300 / 365	0.230.042.300 / 367

A	97,5	108
C	76	80
ØG	40	40
H	21,5	28




Válvula con mando botón rotante

Bistable, perilla color negro.


	Plásticos Ø22	Metálicos Ø22 (*)
	0.230.042.300 / 369	0.230.042.300 / 371

A	112	106
C	85	80
I	35	39
M	27	26
L	23	25

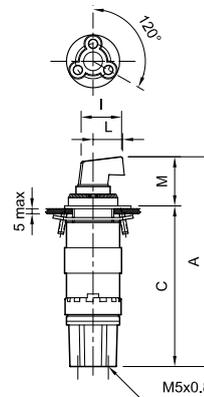


Válvula con mando golpe de puño con retorno manual

Bistable, se restituye la posición con un leve giro del pulsador. Color rojo.


	Plásticos Ø22	Metálicos Ø22 (*)
	0.230.042.300 / 377	0.230.042.300 / 379

A	106,5	109
C	76	80
Q	30	40
R	30,5	29

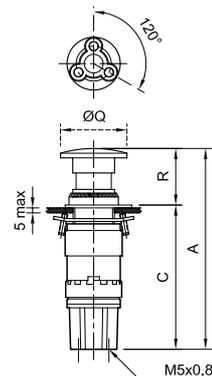

Códigos en **Negrita**: entrega inmediata, salvo ventas.

Orificio de anclaje



Adaptador de orificio Ø 30mm a Ø 22mm: **0.200.000.394**